
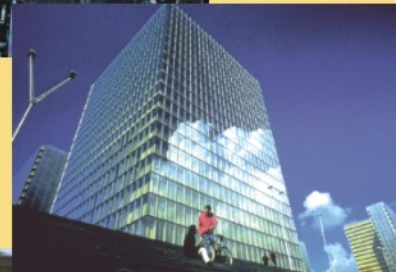


MGE
UPS SYSTEMS

Galaxy 3000
银河 3000 UPS
10 ~ 30 kVA

全面感受电源保护



MGE
UPS SYSTEMS

THE MERLIN GERIN KNOW-HOW

梅兰日兰电子（中国）有限公司



标准特性

- ▶ 在线式双转换和PFC整流器
- ▶ 电池监控和间歇式充电器
- ▶ 彩色动画图形显示
- ▶ 继电器通讯板
- ▶ ECO方式
- ▶ 可选择四种颜色
- ▶ 自动和手动维修旁路
- ▶ EMC (B级)滤波器

选择特性

- ▶ JBus/ModBus, SNMP, AS/400, U-Talk/ASCII, USB, SHUT/HID 通讯板
- ▶ 多通道扩展模块
- ▶ Solution-Pac和Management-Pac软件包
- ▶ 电流倒送保护
- ▶ 内置的长延时充电器
- ▶ 隔离变压器

一般特性

额定输出功率 (kVA)		10	15	20	30
有功功率 (kW)	功率因数=0.8	8	12	16	24
主电源交流输入					
	额定电压	380 - 400 - 415 V, 三相 + 中线			
	电压范围	250 - 440 V, 75% 负载; 323 - 440 V, 100% 负载			
	额定频率	50 / 60 Hz			
	频率范围	45 - 65 Hz			
	功率因数	> 0.99			
	电流失真	< 3% (电网电压 THDU < 2%)			
旁路交流输入					
	电压	380 - 400 - 415 V ± 10%, 三相 + 中线			
	频率	50 / 60 Hz ± 8%			
输出					
	稳态电压	380 - 400 - 415 V ± 1%, 三相 + 中线			
	稳态频率	50 / 60 Hz ± 1%			
	同步范围	0.25 - 4 Hz 可调整			
	瞬态电压	负载 0% - 100% 和 100% - 0%, ± 2%			
	电压失真度	线性负载 THDU < 2%			
		非线性负载 THDU < 3%			
	峰值因数	达到 3:1			
	过载能力	130% - 60秒, 150% - 1分钟, 125% - 10分钟			
效率					
	双转换方式	> 90%			
	ECO方式	> 97%			
电池(后备时间对应于功率因数为0.8的线性负载或标准非线性负载)					
	类型	5年和10年使用寿命			
	标准后备时间(5年电池)	10 - 12分钟	10 - 12分钟	10 - 12分钟	9 - 10.5分钟
	标准后备时间(10年电池)	12 - 14分钟	7 - 8.5分钟	12 - 14分钟	7 - 8.5分钟
环境					
	颜色	RAL 9002 或金属灰、金属蓝、金属绿			
	储存温度范围	-10°C 到 45°C			
	运行环境温度	最大 0 - 40°C, 推荐 15 - 25°C			
	相对湿度	0 - 95%			
	噪声水平 (dBA)	< 50	< 50	< 53	< 53
	保护等级	按 IEC 529 标准为 IP21			
标准					
	结构和安全性	IEC 62040 - 1, IEC 60950, EN 50091 - 1			
	设计和制造	ISO 9001, ISO 14001, IEC 60146			
	性能和拓扑	IEC 62040 - 3, EN 50091 - 3			
	EMC	IEC 62040 - 2, EN 50091 - 2 B级, EN 55011 / 022 B级			
	抗干扰	IEC 61000 - 4 - 2 / 3 / 4 / 5			
	谐波干扰	IEC 61000 - 3 - 2 / 4			
	认证	TÜV, CE			

Galaxy 3000 尺寸和重量(内置10分钟电池或长延时充电器)

额定功率	kVA	10	15	20	30
	宽 (mm)	655	655	670	670
	高 (mm)	1420	1420	1600	1600
	深 (mm)	565	565	685	685
	重量 (kg)	330	380	470	570
电池柜尺寸和重量					
	宽 (mm)	650	650	850	850
	高 (mm)	1420	1420	1600	1600
	深 (mm)	565	565	685	685
	重量 (kg)	110	110	160	160
后备时间(5年寿命电池)					
	UPS内置电池	10 - 17分钟	10分钟	10 - 15分钟	9分钟
	一个电池柜	28 - 60分钟	15 - 30分钟	28分钟	15 - 30分钟
	二个电池柜	120分钟	60分钟	60分钟	60分钟
后备时间(10年寿命电池)					
	UPS内置电池	12分钟	7分钟	12分钟	7分钟
	一个电池柜	15 - 30分钟	20 - 30分钟	15 - 30分钟	15分钟
	二个电池柜	60分钟	60分钟	60分钟	28分钟

MGE UPS SYSTEMS

网络实名: 梅兰日兰、精密空调、活动地板 投诉邮箱: quality.china@mgeups.com

梅兰日兰电子(中国)有限公司

中国上海闵行区申富路999号
电话: 86(21)3407 4528
传真: 86(21)3407 4529
邮编: 201108

上海办事处

中国上海闵行区申富路999号
电话: 86(21)5483 0583
传真: 86(21)5483 0083
邮编: 201108

深圳办事处

中国深圳市高新园南区十路深圳国际
技术创新研究院B505-B506室
电话: 86 (755) 8611 7476 /
8611 7486 / 8611 7410
传真: 86 (755) 8611 7409
邮编: 518057

成都办事处

中国四川省成都市新华大道文殊路42号
新时代广场13层A室
电话: 86(28)8678 6385 / 8675 9851 / 68
8298 1426 / 27
传真: 86(28)8678 5292
邮编: 610017

西安办事处

中国西安市高新技术产业开发区
高新四路1号高科广场A座703室
电话: 86(29)8836 1996 / 97
传真: 86(29)8836 1973
邮编: 710075

北京办事处

中国北京市朝阳区将台路2号
和乔丽晶写字楼D栋5层
电话: 86(10)8450 1268
传真: 86(10)8450 1267
邮编: 100016

广州办事处

中国广州市天河区黄埔大道西33号
三新大厦11楼C、D室
电话: 86(20)3820 1388
传真: 86(20)3820 1436
邮编: 510630

福州办事处

中国福州市五一北路106号
新侨联大厦A座21层
电话: 86 (591) 8760 2195 / 8760 1025
传真: 86 (591) 8762 3181
邮编: 350001

昆明办事处

中国云南省昆明市东风东路48号
金泰大厦701A座
电话: 86 (871) 3197 716 / 3152 124
传真: 86 (871) 3197 716
邮编: 650051

武汉办事处

中国湖北省武汉市建设大道709号
建银大厦2316室
电话: 86(27)8548 6861 / 6906
8548 6517 / 6707
传真: 86(27)8548 6862
邮编: 430015